1 システム仕様

1-1　登録仕様

内容	システム容量	備考
警備先ジャーナル数	最大30,000件	
蓄信記憶月数	13ヶ月	約7千万蓄信
画像データ記憶枚数	50万枚	画像サーバ1台分
地区名称情報登録数	1,000件	
業種情報登録数	100件	
管制員情報登録数	100件	
警備員情報登録数	1,000件	
待機所情報登録数	1,000件	
巡回ルート情報登録数	1,000件	
指令内容登録数	100件	
処置内容登録数	100件	
原因内容登録数	100件	
月報グループ登録数	1,000件	
信号情報登録数(VG･RTS端末用)	1,000件	

1-2　管制ハード仕様

機器名	仕様
警備サーバ	ハードディスク:210GB以上 OS:Windows Server 2003/Windows Server 2008 データベース:MicrosoftSQLServer
クライアント	ハードディスク:40GB以上 表示:19インチTFT(SXGA対応) OS:Windows XP Professional/Windows 7 Professional CD-R/RW/DVD-ROM内蔵(設定編集PC用)
画像サーバ	ハードディスク:100GB以上 OS:Windows Server 2003 ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 5.5以上

2 受信機側仕様

2-1　本体仕様　NexBe受信機仕様(TS-MR100X)

項目	内容
収容回線数	8回線(回線基板4枚実装時)
適用回線	INSネット64回線、IP網
収容端末	･TS系端末　･RTS系端末　･VG系端末　･SHA系端末　･TME系端末
蓄信データ	最大130,000件
警備先ジャーナル登録数	3,000件
CRT	アナログRGB(15ピン)　画面サイズ1,280×1,024　解像度SXGA対応
接続内線電話	最大4台　停電時簡易管制機能:1台
出力	ブザー出力1、接点出力2
停電動作	停電動作10分保証(電池ニアエンドを検出した場合、 自動シャットダウンを行う)CRT、バックアップはしません。
バッテリ	密閉型ニッケル水素24V、2.0Ah
温湿度条件	温度:0～40℃　湿度:20～80%RH(ただし結露なきこと)
電源	AC100V±10%(50/60Hz)
消費電力	最大140VA
外形寸法	416(W)×160(H)×420(D)mm
重量	約12kg(バッテリ含む)

3 送信機側仕様

3-1　TS-NT1003送信機

項目	内容
適用回線	IP網 アナログ回線(TS-NT-A アナログ回線ユニット装着時) INSネット64回線(TS-NT-I ISDN回線ユニット装着時)
LANインターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T自動切替
通報先	主通報先:8ヶ所 バックアップ通報先:8ヶ所 メール通報先:8グループ(1グループあたり、4ヶ所) 不応答通報先(音声):1ヶ所 不応答通報先(メール):4ヶ所
接点入力	入力数:10ch(最大20ch、TS-IU1003入力増設ユニット実装時) 入力方式:無電圧接点入力 線路抵抗:300Ω以下 センサ種別:24時間センサ、SCセンサ、ガードセンサ、開始/解除センサ センサ形態:メーク/ブレーク
接点出力	出力数:3ch(最大6ch、TS-IU1003入力増設ユニット実装時) 出力方式:無電圧接点出力(ラッチングリレー) 接点定格:DC24V/0.5A
カード登録枚数	ユーザカード(顧客カード):最大1,000枚 巡回･マスタカード:最大100枚 保守カード:最大10枚
温湿度条件	温度:0～40℃　湿度:35～80%RH(ただし結露なきこと)
外部電源出力	出力電源:DC12±2V 1A
バッテリ	鉛蓄電池(DC12V、2.3Ah)
停電保証時間	30分(外部負荷 1A出力時)
電源	AC100V±10%　　50/60Hz
消費	電力最大65W
外形寸法	270(W)×380(H)×57.5(D)mm
重量	約3kg(バッテリ含む)

3-2　TS-NT-A アナログ回線ユニット

項目	内容
適用回線	アナログ回線
通信方式	モデム通信/PB通信/音声通報
ダイヤル種別	DP10/DP20/PB
収容回線数	1回線

3-3　TS-NT-I ISDN回線ユニット

項目	内容
適用回線	INSネット64回線
通信方式	モデム通信/PB通信/Dchパケット/ユーザ情報通知/音声通報
収容回線数	1回線

3-4　増設ユニット

品番	名称	品番	名称
TS-IF100	接点型カードリーダアダプタ	TS-IU0017	出力増設ユニット
TS-IU1003	入力増設ユニット	TS-IU3200B	入力増設ユニット(SBセンサ)

●本装置は異常発生を通報する装置であり、いわゆる災害防止装置ではありません。万が一、事故･災害などが発生した場合でも一切責任を負いかねますのでご了承ください。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●FCFは、FeliCa共通フォーマット推進フォーラム組合の登録商標です。●フレッツ光ネクストは東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。●Bフレッツは東日本電信電話株式会社／西日本電信電話株式会社の登録商標です。●その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。●本カタログ記載の仕様･デザインは改良のため、予告なく変更する場合があります。●本カタログに掲載しております(全)商品について、ご購入の際は消費税が別途加算されますのでご承知おき願います。●カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。

安全に関するご注意

- ●ご使用の際は、取扱説明書をお読みください。
- ●設置は屋内の振動の少ない場所に正しく設置してください。
- ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、故障、感電の原因となることがあります。

saxa

サクサ株式会社

本社/〒108-8050　東京都港区白金1-17-3　NBFプラチナタワー

■ソリューション営業本部
第一営業部　☎(03)5791-5524
第二営業部　☎(03)5791-3931
第三営業部　☎(03)5791-5530
第四営業部　☎(03)5791-5853

●営業拠点

東北支社	☎(022)297-5835	大宮営業所	☎(048)650-9311
中部支社	☎(052)220-3930	静岡営業所	☎(054)653-7711
関西支社	☎(06)6367-0393	金沢営業所	☎(076)255-0393
九州支社	☎(092)473-1511	高松営業所	☎(087)861-7450
札幌営業所	☎(011)281-1035	広島営業所	☎(082)511-7555

●お客様相談室：0570-001-393　☎(050)5507-8039

URL　http://www.saxa.co.jp/
E-mail　customer@saxa-as.co.jp

● お問い合わせ･ご用命は

このカタログの記載内容は2015年3月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。　VEGETABLE OIL INK　このカタログは植物油インキを使用しています。　SA-0384

saxa

サクサ トータルセキュリティシステム

NexBe

ネクスビー

先進機能と信頼性で、
多様な警備ニーズにお応えします。

IP網、アナログ回線、
INS回線に対応

モバイル回線に対応

最大64テナントまで対応

カラーユニバーサル
デザインに対応
(TS-NT1003送信機)

画像IP送信機／
ネットワークカメラに対応

サクサ
シリアル通信方式センサに対応

IP網とモバイル網を活用した、効率的で柔軟性のある、先進のセキュリティシステムを構築します。

ブロードバンドの普及により、IP網、モバイル網を通じて高画質の動画や音声などの大容量コンテンツを遠隔地と高速でやりとりできる時代になりました。
サクサの「NexBe（ネクスビー）」は、こうした通信環境の進展にいち早く対応したトータルセキュリティシステムです。
一般回線を通じた遠方からの監視はもちろん、携帯電話などへの警報通知や、カメラと連動した警報発生前後の画像の蓄積、警報発生の位置をフロア間取り図上で確認できるなど、先進の機能を実現。
さまざまな警備業務を効率化する、柔軟性と拡張性に優れた、高機能かつ信頼性の高い総合的なセキュリティシステムの構築にお応えします。

警備先／端末側

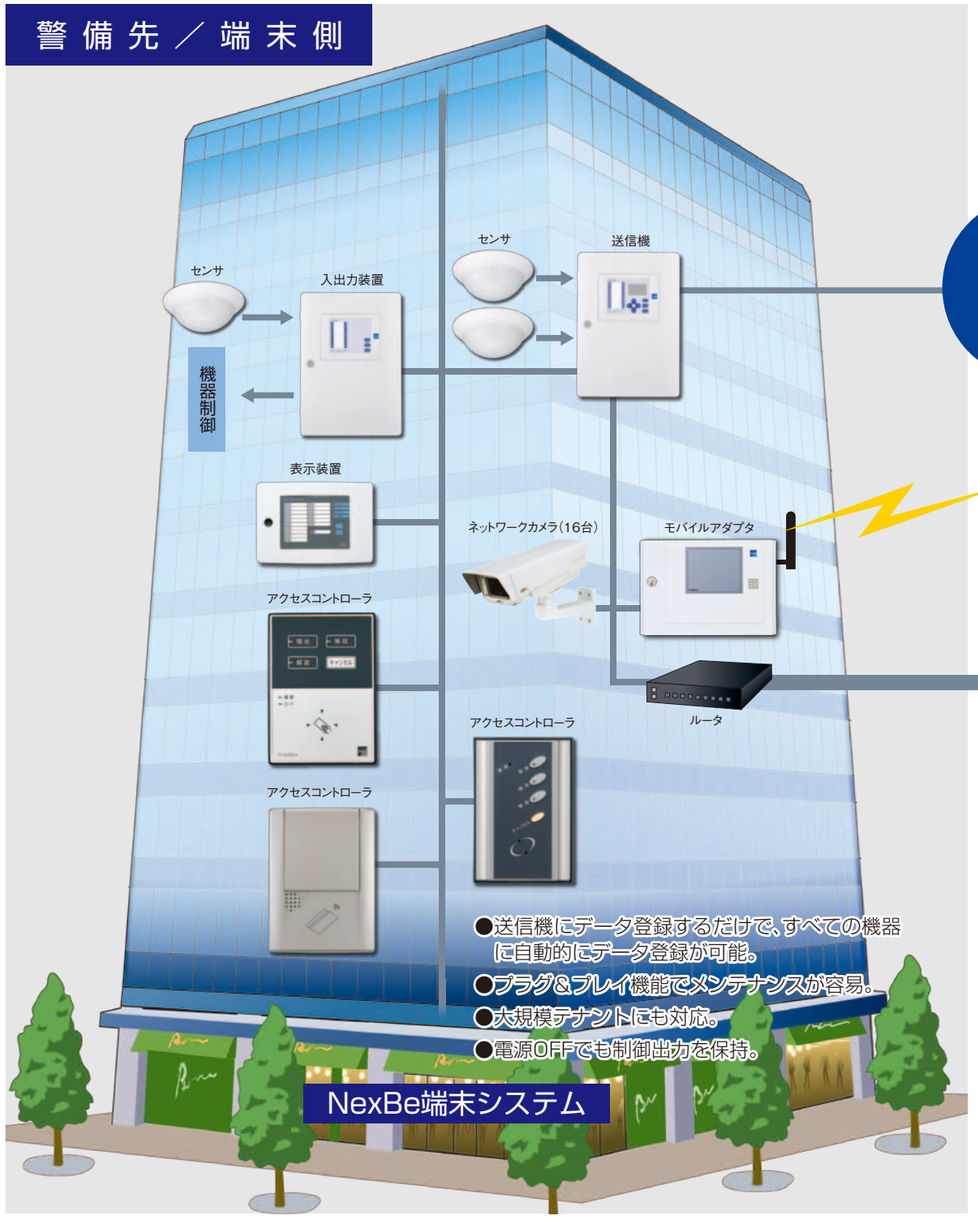

●送信機にデータ登録するだけで、すべての機器に自動的にデータ登録が可能。
●プラグ＆プレイ機能でメンテナンスが容易。
●大規模テナントにも対応。
●電源OFFでも制御出力を保持。

NexBe端末システム

公衆網

センタ／管制側

●万が一の事態に備えて、受信機単体での管制も可能。
●ミラーリングによる受信機内でのデータ二重化管理で信頼性向上。
●複数台接続の相互バックアップによるシステムの信頼性向上。

●警報表示を重点に置いた画面構成。
●より確実な処置操作が可能。
●充実した警備先情報で管制業務を支援。
●警備先のカレンダーに合わせた警備開始解除管理が可能。
●警備先の間取りをビジュアル表示。
●IP網を利用して画像で警報を管理。

NexBeセンタシステム

モバイル網
フレッツ光
IP網
携帯電話／PHS網

外出先／遠隔地

●インターネット経由での遠隔監視。
●異常検出をメールで通知。
●Webブラウザ上で遠隔地からの状態確認。

店舗画像

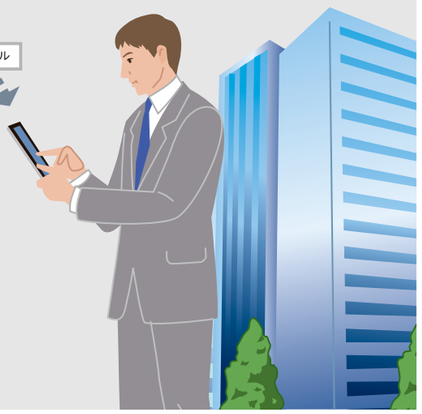

きめ細かな対応を可能にする先進の機能
NexBeセンタシステム

警報表示を重点に置いた画面構成

NexBeのセンタシステムでは、時系列表示から警報表示を重点に置いた表示システムを採用しました。連続して発報する警報を続報扱い(防犯警報のみ)にして小さく表示し、しかも常に前面に表示させ続けることにより、連続発報時にも警報対処がスムーズに行える画面構成を実現しました。また、対処状況をアイコン表示し、状況確認が容易にできます。


警報画面

表示項目数を大幅に増やして管制業務を支援

常時表示できる項目として、警報数・閉塞端末数・試験端末数のみの表示はもちろん、NexBeでは、それに加えノーセット数・試験／点検数・定時エラー数などを常時表示することにより、管制員が警備物件の状況をより正確に把握できるようになりました。また、警備先の契約内容をデータベースで一括管理することで、よりスムーズな管制業務を支援します。


警備先情報画面

契約内容表示画面

より確実な処置操作が可能に

警報データを対処するときに、処置データの入力および対処完了ボタンの入力が必要です。ただし、従来までの確認操作での対処完了もシステムで設定が可能です。

対処入力画面

警備先のカレンダーに合わせてスケジュールを作成

警備開始予定時間の設定を警備先のカレンダーから登録できるようになり、警備先に合わせたきめ細かなスケジュール作成が可能となり、確実なセット確認を実現しました。

警備先の間取りをビジュアル表示

NexBeでは、発報しているセンサの位置情報を、警備先の間取り図などビジュアル化した情報で確認することができます。これにより、どの位置にあるセンサが発報しているのかが一目で分かり、警備員の誘導および、より正確で迅速な状況の把握に役立ちます。


間取り表示画面

IP網を利用して画像で警報を管理

TS-NT1003送信機では、警備先からIP網を経由して送られてきた画像データを警報と連動して管制画面に表示することができ、ビジュアルで確認しながら処置を行うという「よりリアルな警備」が可能です。また、送信機をネットワークに接続することで、IP網経由の警報、メール送信が可能となり、警備の幅が大きく広がります。

画像表示画面

停電・機器異常などのトラブルに即応
高い信頼性を誇るNexBe受信機

万が一の事態に備えて、受信機単体での管制も可能

万が一の機器異常など、管制側がダウンしたような状況でも受信機のみで管制業務を継続できます。さらに、停電によるCRT使用不能時でも内線電話機の表示を使い、警報着信表示と一次対応が可能です。

NexBe受信機

ミラーリングでデータを確保。メンテナンスも手軽に

ディスクのミラーリング(二重化)により、万が一どちらかのハードディスクが故障したときでも、無停止でのメンテナンスが可能です。

複数台接続で信頼性向上

受信機を複数台接続することにより、相互にバックアップをすることができ、1台が故障した場合でも定時監視を継続して、別受信機で代替運用が可能です。


警報・時系列画面

メール転送機能(オプション)

メール転送クライアントを接続することにより、警報情報などを警備先単位で最大4 ヶ所までメールを送信することができます。在席／離席機能や信号種別により、送信する／しないの設定が可能です。

IP網経由で警報や画像を転送
TS-NT1003送信機

IP網を利用した警備が可能に（IP回線断線も検知）

TS-NT1003送信機ではアナログ回線、INSネット64回線、IP網を経由することで警報データを警備センタに送ることができます。また、IP回線を使用している場合、IP回線の断線が発生した際は警備センタ側でIP回線の断線を検知できます。

TS−NT1003送信機

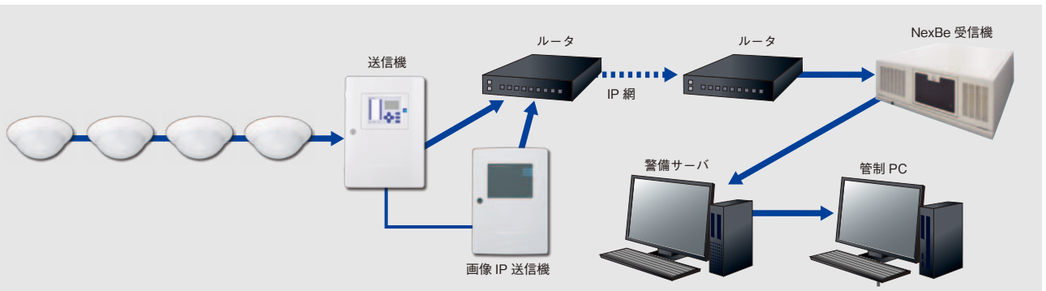

データの登録はすべての機器に自動的に行えます

従来、警備項目の設定などは装置ごとにデータを登録していましたが、NexBeでは、送信機が接続されている機器すべてに自動的に書き込むため、登録時の書き込み忘れなどのミスを事前に防止することができます。

プラグ＆プレイ機能でメンテナンスが容易に

送信機が登録データを一括管理しているので、万が一周辺機器の故障などで機器を交換した場合も、送信機と接続するだけで、送信機から設定データが自動的に書き込まれます。従って、今までのようにひとつひとつの機器について再設定する手間が省け、メンテナンスが容易になります。また、すべての装置の入出力状態がランプ表示されますので、接続状況が一目瞭然です。


IP網経由でも時系列表示

本体とブラウザで簡単に設定

TS-NT1003送信機の設定は送信機のディスプレイを確認しながら、送信機単体で設定変更を行えます。また、送信機本体のLANポートにパソコンを接続することで、パソコンに標準で搭載されているWebブラウザを使用して、グラフィカルに送信機の設定変更が可能です。Webブラウザを使用した送信機の設定画面は、色覚の個人差を問わず、より多くの方に見やすく、分かりやすいデザインを実現し、「カラーユニバーサルデザイン認証マーク」を取得しました。


TS−NT1003送信機

大規模テナントにも対応

送信機側のシステム規模は、64テナントと多く、大規模テナントへのセキュリティシステム構築に対応しています。

ネットワークカメラに対応

AXIS製ネットワークカメラに対応しました。警報と連動し、映像を監視センターに送信します。

ご提案例

テナントビルの1フロア

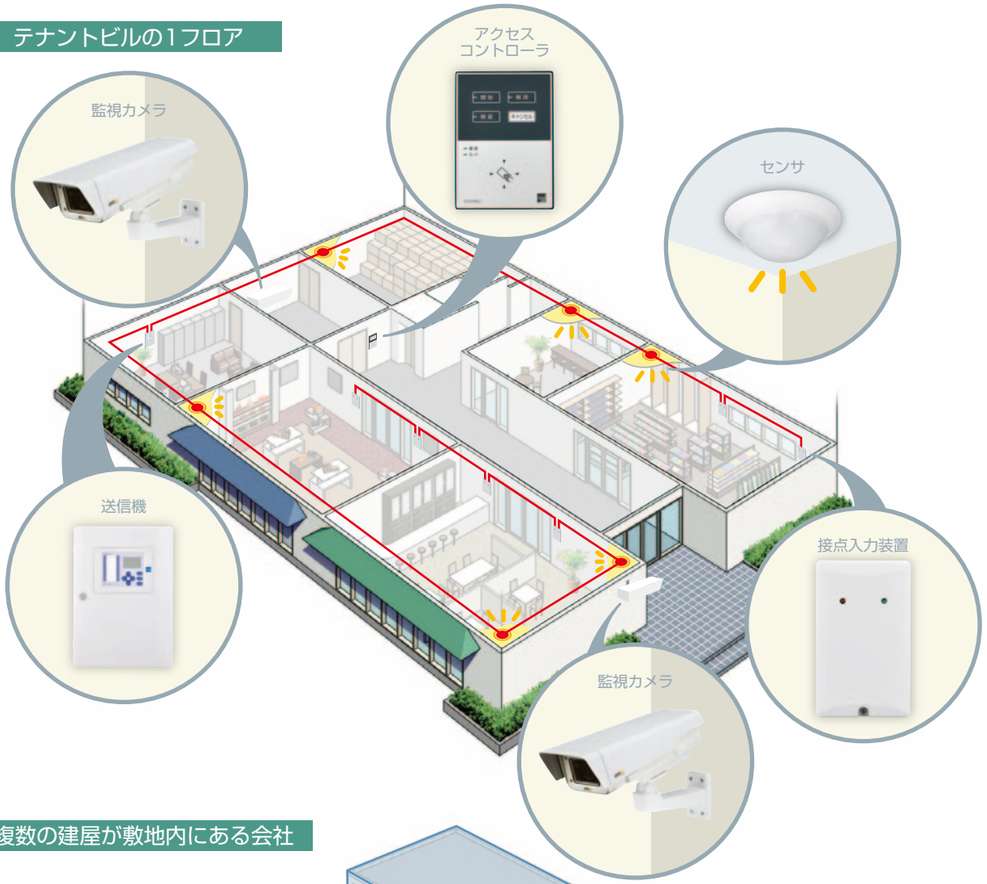

複数の建屋が敷地内にある会社

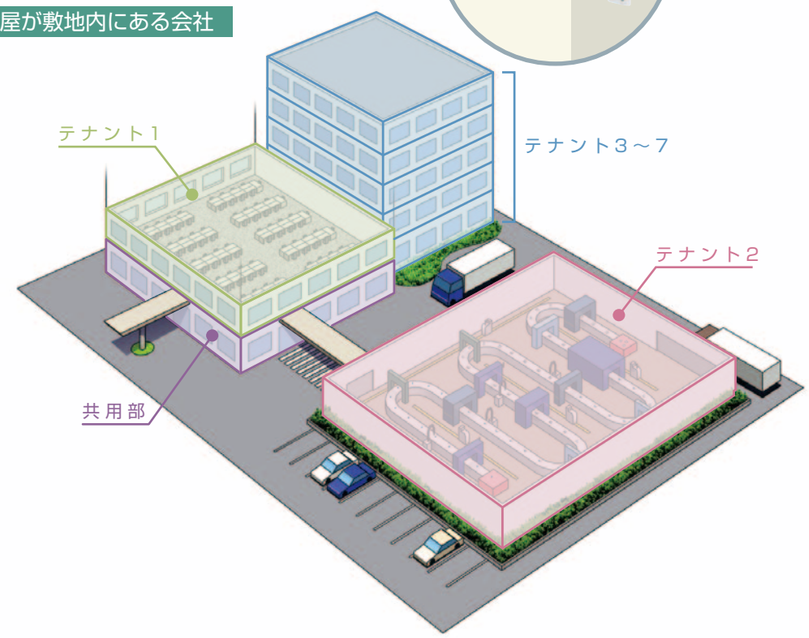

モバイルデータ通信対応について

・従来の電話回線と有線IPに加えてモバイルに対応可能。
・FOMAがつながる環境であれば、有線回線が引けない物件にも対応可能。
・モバイル通信は主通報先／バックアップ通報先の両方で使用可能。
・NTTコミュニケーションズの閉域網サービスを使用したセキュリティ性の高い通信環境を提供。
・送信機と受信機間のヘルスチェック機能により、通信状態を常に監視。
・従来の電話回線に比べて、ランニングコストを低減。

モバイルアダプタ（TS-NA0101）

3Gモバイルアンテナ

電　　源：AC100V（ACアダプタ内蔵）
消費電力：10W以下（バッテリー内蔵なし）
※モバイルアダプタの停電保証が必要な場合は、TS-PW122電源装置が必要。

モバイルルータの概要

構成例

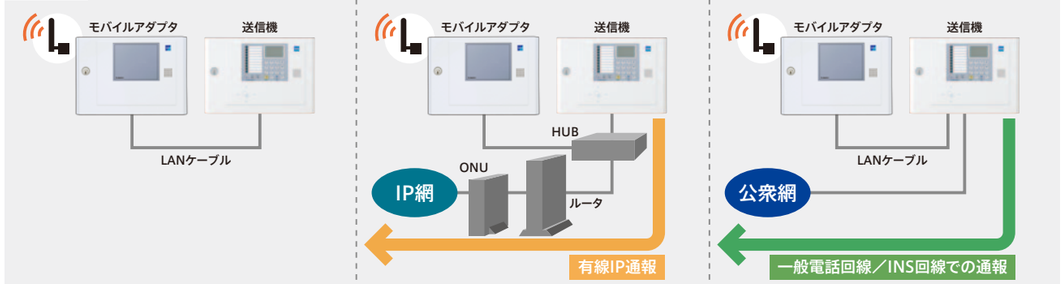

対応機種

TS-MT0802／C／S

TS-NT1003

SHA-5000／C

SHA-5100／C

※SHA-5000／C、SHA-5100／Cは有線IP通報とモバイル通報のどちらかの利用となります。

IPメイン／バックアップ運用例

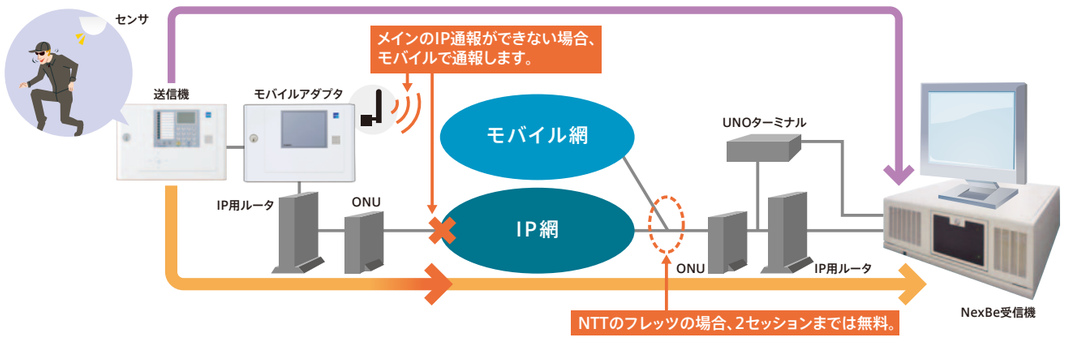

端末側回線契約

Arcstar Universal Oneモバイル M2M

30MBプラスコース	従量制	通信速度（最大値）：受信時14.4Mbps／送信時5.7Mbps
		30MB超過後の料金：0.01円／128byte
		グループ内でのパケットシェアが可能
200kbpsコース	定額制	通信速度（最大値）：送受信時200kbps
		1ヶ月の使用量が500MBを超えた場合は、月末まで通信速度が100kbpsに制限されます

センター側回線契約

Arcstar Universal One
●Arcstar Universal Oneを利用するには、NTT東日本、NTT西日本が提供するフレッツ光ネクスト、Bフレッツが必要です。

ネットワークカメラに対応

TS-NT1003送信機の主な特徴

●ネットワークカメラは16台接続可能。従来のPanasonic製BB-HCM7XXシリーズに加え、V4.XXよりAXIS製カメラに対応
●標準でIP通報、メール通報が可能　●カメラ映像は画像サーバ（NexBeオプション）へセンサ検知前後の映像を送信
●送信メールに画像の添付が可能　●2つのLANインターフェースを標準実装

ＬＡＮ1にカメラを接続：外出先／遠隔地からカメラ映像をリアルタイム監視

外部からアクセスする場合、固定IP契約とルータのポート設定が必要になります。

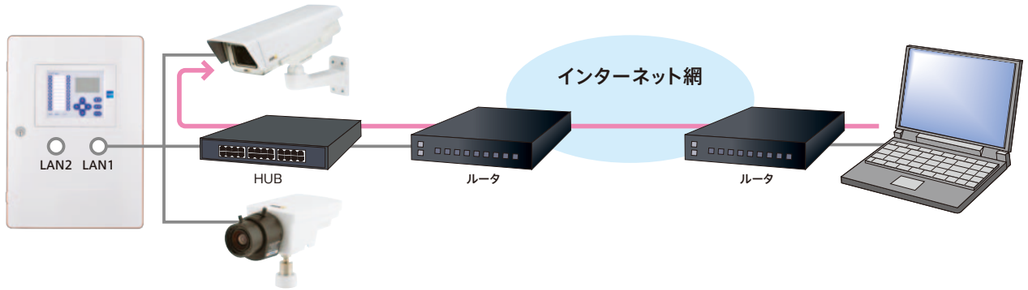

ＬＡＮ2にカメラを接続：外部からのカメラ監視を物理的にブロック

カメラ映像は警戒時の通報のみ。外部からの閲覧をブロックし、プライバシーを完全に守ります。

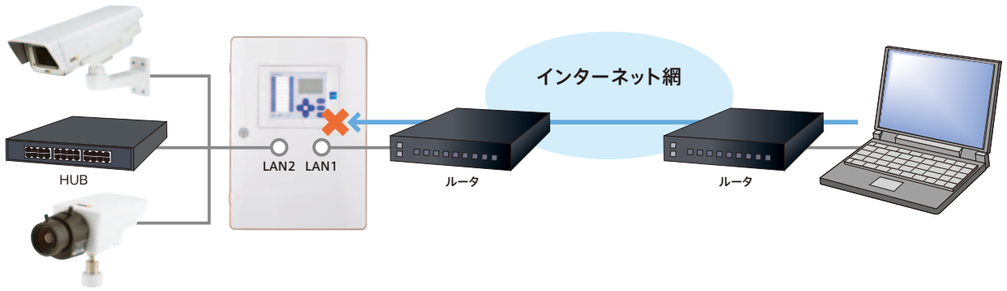

確かな機能、抜群の操作性で、セキュリティシステムを支える周辺機器。

TS-NT1003送信機

◆主な仕様

●適用回線 ·IP網 ·アナログ回線(TS-NT-A アナログ回線ユニット装着時)*1
·INSネット64回線(TS-NT-I ISDN回線ユニット装着時)*1
●接点入力ch:10ch(最大20ch、TS-IU1003 入力増設ユニット実装時)*2
●接点出力ch:3ch(最大6ch、TS-IU1003 入力増設ユニット実装時)*2
●シリアル通信方式センサ:最大20台(TS-IU3200B 入力増設ユニット実装時)*2
●接点型カードリーダ:対応(TS-IF100 接点型カードリーダアダプタユニット実装時)*2
●端子台取り外し可能 ●外部出力電源:DC12±2V 1A ●タンパスイッチ内蔵
●出力保持リレー採用 ●センサの発報表示 ●出力状態表示

*1:TS-NT-A アナログ回線ユニットとTS-NT-I ISDN回線ユニットは排他利用。
*2:TS-IU1003 入力増設ユニット、TS-IU3200B 入力増設ユニットとTS-IF100 接点型カードリーダアダプタユニットは排他利用。



TS-IO1003入出力装置

◆主な仕様

●接点入力ch:10ch(最大20ch、TS-IU1003 入力増設ユニット実装時)*1
●接点出力ch:3ch(最大20ch、TS-OU0017 出力増設ユニット実装時)*1
●シリアル通信方式センサ:最大20台(TS-IU3200B 入力増設ユニット実装時)*1
●端子台取り外し可能
●外部出力電源:DC12±2V 1A
●タンパスイッチ内蔵 ●出力保持リレー採用 ●最大接続台数:10台
●センサの発報表示 ●出力状態表示

*1:TS-IU1003 入力増設ユニット、TS-OU0017 出力増設ユニットとTS-IU3200B 入力増設ユニットは排他利用。



NexBe表示装置(TS-DU16)

◆主な仕様

①センサモード機能
●装置ごとに15chのセンサ状態を表示 ●センサの警報状態が確認できます
②開始解除モード機能
●16警備先の警備開始/解除状態を表示 ●警備先ごとのセンサ状態表示
③入出力
●1chの出力停止用入力 ●1chの装置異常状態を出力(保持リレー)
●最大接続台数:30台 ●RS-485通信モニタ表示



NexBeアクセスコントローラ 複数警備先版(TS-SC64)

Hitag-Ⅱ版

◆主な仕様

●表示部:LCD(タッチパネル付)、4インチモノクロ(320×240ドット)
●使用カード規格:Hitag-Ⅱ
●使用カード ・ユーザカード:最大1,000枚
・巡回·マスタカード:最大100枚
・保守カード:最大10枚
●開始解除出力:1ch
●電源:DC12V±3V
●消費電流:最大300mA



NexBeアクセスコントローラ 複数警備先版(TS-SC64C)

FeliCaカード各種、Type-A版

◆主な仕様

●表示部:LCD(タッチパネル付)、4インチモノクロ(320×240ドット)
●使用カード規格:FeliCaカード各種、Type-A
●使用カード ・ユーザカード:最大1,000枚
・巡回·マスタカード:最大100枚
・保守カード:最大10枚
●開始解除出力:1ch
●電源:DC12V±3V
●消費電流:最大450mA



NexBeアクセスコントローラ 1警備先版(TS-SC01H)

Hitag-Ⅱ版

◆主な仕様

●使用カード規格:Hitag-Ⅱ
●使用カード ・ユーザカード:最大1,000枚
・巡回·マスタカード:最大100枚
・保守カード:最大10枚
●開始解除出力:1ch
●電源:DC12V±3V
●消費電流:最大250mA



NexBeアクセスコントローラ 1警備先版(TS-SC01C)

FeliCaカード各種、Type-A版

◆主な仕様

●使用カード規格:FeliCaカード各種、Type-A
●使用カード ・ユーザカード:最大1,000枚
・巡回·マスタカード:最大100枚
・保守カード:最大10枚
●開始解除出力:1ch
●電源:DC12V±3V
●消費電流:最大350mA



NexBe薄型アクセスコントローラ 1警備先版(TS-SC01SLH)

Hitag-Ⅱ版

◆主な仕様

●使用カード規格:Hitag-Ⅱ
●使用カード ·ユーザカード:最大1,000枚
・巡回·マスタカード:最大100枚
・保守カード:最大10枚
●開始解除出力:1ch
●電源:DC10V～15V
●消費電流:最大250mA以下

NexBe薄型アクセスコントローラ 1警備先版(TS-SC01SLC)

FeliCaカード各種、Type-A版

◆主な仕様

●使用カード規格:FeliCaカード各種、Type-A
●使用カード ·ユーザカード:最大1,000枚
・巡回·マスタカード:最大100枚
・保守カード:最大10枚
●開始解除出力:1ch
●電源:DC10V～15V
●消費電流:最大350mA以下

TS-SC01SL用スペーサ

本製品は、カードリーダ(TS-SC01SLC、TS-SC01SLH)を取り付ける際に、壁に配線穴をあけられない状況において、カードリーダへの配線ルートを確保するための製品です。



確かな機能、抜群の操作性で、セキュリティシステムを支える周辺機器。

TS-MT0802送信機

機械警備用のベーシック機能を持ちます。
- ●液晶画面・テンキーによる本体登録が可能。
- ●本体テンキーによる開始／解除操作が可能。
- ●外付けカードリーダを接続することにより、FeliCaカード、Hitag-Ⅱタグでの運用が可能。外付けカードリーダにより、簡易入退室機能が使用可能。
- ●オプションのTS-MT　ISDN基板を実装することにより、INSネット64回線S／T点接続が可能。



TS-MT0802C送信機

TS-MT0802送信機に対し、FeliCaリーダを内蔵したモデルです。
- ●内蔵カードリーダ、外付けカードリーダにより、FeliCaカードでの警備運用が可能。
- ●オプションのTS-MT ISDN基板を実装することにより、INSネット64回線S／T点接続が可能。



TS-MT0802S送信機

TS-MT0802送信機から液晶画面・テンキーを外した廉価版モデルです。
- ●不定音声通報はできません。固定メッセージの通報は可能。
- ●センサ発報履歴表示はできません。センサ同期による表示のみ。
- ●バスラインセンサは接続できません。
- ●オプションのTS-MT ISDN基板を実装することにより、INSネット64回線S／T点接続が可能。



TS-NA0101モバイルアダプタ

- ●FOMAがつながる環境であれば、有線回線が引けない物件にも対応可能。
- ●サクサ製増設電源装置（TS-PW122またはPS-2000）からDC電源供給をすることで、停電時の動作バックアップも可能。
- ●NTTコミュニケーションズの閉域網サービスを使用することにより、セキュリティ性の高い通信環境を提供すると共に、従来の電話回線に比べて、ランニングコストの低減が可能。



サクサ　シリアル通信方式センサ

TS-NT1003送信機またはTS-I01003入出力装置にオプションのTS-IU3200B入力増設ユニットを増設することで、サクサのパッシブセンサと接点入力装置を使用することが可能になります。
シリアル通信方式の機器として、パッシブセンサと接点入力装置をラインアップし、パッシブセンサはオーソドックスな天井に取り付けるタイプ、接点入力装置はさまざまな接点入力用機器をシリアル通信方式のセンサとして使用が可能となっています。
また、TS-IU3200B入力増設ユニットには2本分の経路を実装しており、1本の経路で最大1,500m*まで配線することが可能です。

＊直径が0.9mmの配線を使用した場合。

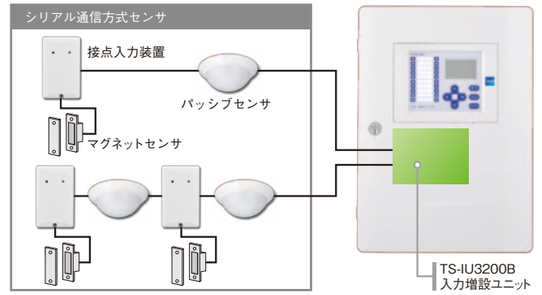

SB-100 パッシブセンサ

◆主な仕様
- ●警戒エリア：立体警戒
- ●警戒距離：12m（最長部）
- ●設置場所：屋内（天井面）
- ●動作温度：−20℃～+50℃
- ●動作湿度：相対湿度30%～85%（結露なきこと）
- ●給電：専用送信機から給電



SB-200 接点入力装置

◆主な仕様
- ●接点入力：1入力
- ●設置場所：屋内（壁掛け）
- ●動作温度：−20℃～+50℃
- ●動作湿度：相対湿度30%～85%（結露なきこと）
- ●給電：専用送信機から給電
- ●電源出力：DC12V 100mA以下
- ●接点入力仕様：無電圧a接点またはb接点（切替）



TS-MT0802／TS-MT0802C／TS-MT0802S送信機の主な仕様

項目		TS-MT0802	TS-MT0802C	TS-MT0802S
Felica対応リーダ		−	内蔵	−
適用回線		アナログ回線、ISDN回線（INS64オプション基盤実装）、インターネット*		
通報先		4ヶ所（センター／音声）		
メール通報先		5ヶ所		
センサ入力	有線センサ	8ch		
	バスセンサ	30ch		−
外部出力		2ch（無電圧接点出力 24V 0.5A）		
音声メッセージ		8秒×8ch、8秒×1ch、（設置先名称用）		
テナント数		4テナント+1共用部		
顧客カード枚数		200枚		
液晶・テンキー		あり		−
外部供給電源		DC12V 500mA		
寸法		290（W）×200（H）×62（D）mm		
重量		約1.6kg（バッテリ含む）		
電源		AC100V±10%		
消費電力	待機時	15VA		
	動作時	20VA	25VA	20VA

＊インターネット（メールアカウント）契約が必要です。

M11シリーズ(M1103)

●AXIS M1103：固定焦点レンズ、
SVGA解像度
●AXIS M1113/-E：バリフォーカル、
DCアイリスレンズ、
SVGA解像度



M11シリーズ(M1104)

●AXIS M1104：固定焦点レンズ、
1メガピクセル/HDTV 720p
●AXIS M1114/-E：バリフォーカル、
DCアイリスレンズ、
1メガピクセル/HDTV 720p



P13シリーズ

●赤外線補正、CSマウントレンズを使用
●AXIS P1353：DCアイリス、F1.0
バリフォーカル3～8mm
水平画角82°～34°
SVGA、Lightfinder



P14シリーズ

●バリフォーカル、リモートフォーカス／ズーム、
Pアイリスコントロール、赤外線補正、
メガピクセル解像度
●AXIS P1405-E/-LE：F1.6、オートフォーカス、
自動デイナイト
f=2.8～10mm
水平画角34°～93°



M30シリーズ

●M12マウント、F2.8、固定アイリス、
メガピクセル解像度
●AXIS M3004-V：1メガピクセル／HDTV 720p、
耐衝撃、防塵
f=2.8mm 水平画角80°



M50シリーズ

●AXIS M5013：f=3.6mm、F1.8
SVGA 800×600～320×180
水平画角45°



M70シリーズ

●ビデオ圧縮：H.264(MPEG-4 Part10/AVC)
Motion JPEG
●解像度：720×480



カラーユニバーサルデザインに対応しました

カラーユニバーサルデザイン認証マークを取得

送信機のWEBメンテナンスソフトウエアにおいて、配色やレイアウト、図案などを工夫。色覚の個人差を問わず、より多くの方に見やすく、分かりやすくしました。

COLOR UNIVERSAL DESIGN

※カラーユニバーサルデザイン認証は、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。

■対応例①

警備中、解除中の警備状態の塗り分け部分を変えることで変化を分かりやすくしました。

■対応例②

▲異常発生時

システムの異常発生時に、どこかに異常があることを異常でお知らせし、正常時と異常時の差を大きくしました。
また、LAN状態2：異常により異常部が目立つようにしました。